

Temptainer Basic Single

Temptainer Basic är den nya generationen högkvalitativa rostfria boxar från Hallins. Syftet är detsamma som tidigare – att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bevara den goda matens alla värden, hela vägen från kök till bord.



temptainer®

Temptainer Basic Single är Hallins populära mattransportvagn i enkelutförande. En smart och välisolerad konstruktion i kombination med rätt teknik säkrar matens kvalitet och ger snabbt önskad temperatur som hålls jämn fram till servering.

Vagnen är tillverkad helt i rostfritt stål för bästa tänkbara hygien, hållbarhet och livslängd. De har samma goda egenskaper, prestanda och funktionalitet som den tidigare generationen.






Temptainer Basic Single har pressade gejdor och helsvetsat innerskåp för maximal hygien och tålighet. Vagnen finns i fyra olika varianter: neutral, konvektionsvärme, kompressorkyla och Peltier kyla.

Värme- och kylmodulerna är placerade i boxarnas rygg vilket ger optimal luftcirkulation och temperatur samt enkel service och underhåll. Vagnen är försedd med stora lätttrullande hjul för smidig hantering.

TILLBEHÖR: Vertikala körhandtag, centralbroms, 200 mm hjul, truckkoppling



ARTIKEL	M6060012-01	M6062012-01	M6063012-01	M6064012-01
Modell	Neutral	Konvektionsvärme	Peltier kyla konvektion	Kompressor kyla konvektion
Antal gejdor för GN Kantiner	12 par	12 par	12 par	12 par
Avstånd mellan gejdor	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Kapacitet GN kantiner	12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150	12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150	12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150	12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150
Kapacitet	max 120 liter	max 120 liter	max 120 liter	max 120 liter
Vikt	50 kg	56 kg	80 kg	85 kg
Elektrisk anslutning	-	220-240V AC / 50-60 Hz / 800W	220-240V AC / 50-60 Hz / 135W	220-240V AC / 50-60 Hz / 136W
Uppvärmningstid	-	15 minuter	-	-
Nedkylningstid till +3 °C (vid +25°C omgivande temp)	-	-	40 minuter	15 minuter
Termostat	-	Digital justerbar	Digital justerbar	Digital justerbar
Isolering	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan
Hjul	160 mm, 2 fasta, 2 sväng/broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng/broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng/broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng/broms
Temperatur indikator	-	Digital	Digital	Digital
Kapslingsklass IP	IP 55 insida IP 55 utsida	IP 55 insida IP 21 utsida	IP 55 insida IP 21 utsida	IP 55 insida IP 21 utsida
Material	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan
Dimensioner	A = 770 mm	A = 770 mm	A = 880 mm	A = 880 mm

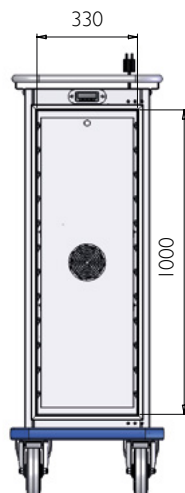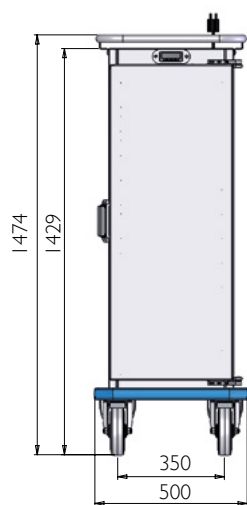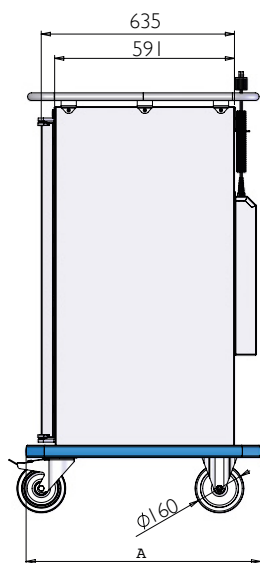

Jämn temperaturhållning



Hygieniskt



Rostfritt



Klimatsmart