



## Temptainer Basic Single

Temptainer Basic är den nya generationen högkvalitativa rostfria boxar från Hallins. Syftet är detsamma som tidigare – att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bevara den goda matens alla värden, hela vägen från kök till bord.

Temptainer Basic Single är en smart och populär mattransportvagn i enkelutförande. En smart och välisolerad konstruktion i kombination med rätt teknik säkrar matens kvalitet och ger snabbt önskad temperatur som hålls jämn fram till servering.

Vagnen är tillverkad helt i rostfritt stål för bästa tänkbara hygien, hållbarhet och livslängd. De har samma goda egenskaper, prestanda och funktionalitet som den tidigare generationen.



temptainer®  
BY HALLINS




Temptainer Basic Single har pressade gejdor och helsvetsat innerskåp för maximal hygien och tålighet. Vagnen finns i fyra olika varianter: neutral, konvektionsvärme, kompressorkyla och Peltier kyla.

Värme- och kylmodulerna är placerade i boxarnas rygg vilket ger optimal luftcirkulation och temperatur samt enkel service och underhåll. Vagnen är försedd med stora lätttrullande hjul för smidig hantering.

TILLBEHÖR: Vertikala körhandtag, centralbroms, 200 mm hjul, truckkoppling, foliering.



	NEUTRAL	KONVEKTIONSVÄRME	PELTIERKYLA	KOMPRESSORKYLA
Artikelnr	M6000006DXA / M6000008DXA / M6000012DXA / M6000014DXA	M6000006AXA / M6000008AXA / M6000012AXA / M6000014AXA	M6000006CXA / M6000008CXA / M6000012CXA / M6000014CXA	M6000006BXA / M6000008BXA / M6000012BXA / M6000014BXA
Antal gejdor	6 / 8 / 12 / 14	6 / 8 / 12 / 14	6 / 8 / 12 / 14	6 / 8 / 12 / 14
Kapacitet GN kantiner	6 x 1/1-65 eller 3 x 1/1-150 8 x 1/1-65 eller 4 x 1/1-150 12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150 14 x 1/1-65 eller 7 x 1/1-150	6 x 1/1-65 eller 3 x 1/1-150 8 x 1/1-65 eller 4 x 1/1-150 12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150 14 x 1/1-65 eller 7 x 1/1-150	6 x 1/1-65 eller 3 x 1/1-150 8 x 1/1-65 eller 4 x 1/1-150 12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150 14 x 1/1-65 eller 7 x 1/1-150	6 x 1/1-65 eller 3 x 1/1-150 8 x 1/1-65 eller 4 x 1/1-150 12 x 1/1-65 eller 6 x 1/1-150 14 x 1/1-65 eller 7 x 1/1-150
Avstånd mellan gejdor, mm	80	80	80	80
Kapacitet, max liter	60 / 80 / 120 / 140	60 / 80 / 120 / 140	60 / 80 / 120 / 140	60 / 80 / 120 / 140
Vikt, kg	42 / 47 / 57 / 62	50 / 55 / 65 / 70	53 / 58 / 68 / 73	63 / 68 / 78 / 83
Elektrisk anslutning	-	220-240V AC/ 50-60 Hz / 1100 W	220-240V AC/ 50-60 Hz / 280 W	220-240V AC/ 50-60 Hz / 280 W
Uppvärmningstid	-	15 minuter	-	-
Nedkylningstid till +3°C (vid +25°C omgivande temp)	-	-	40 minuter	15 minuter
Kyleffekt dT = ambient - insida vagn temperatur	-	-	dT = max 22°C	-
Termostat	-	Digital justerbar	Digital justerbar	Digital justerbar
Isolering	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan	min 40 mm CFC-fri polyuretan
Hjul	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms	160 mm, 2 fasta, 2 sväng med broms
Temperaturindikator	-	Digital	Digital	Digital
Kapslingsklass IP	IP 55 insida, IP 55 utsida	IP 55 insida, IP 21 utsida	IP 55 insida, IP 21 utsida	IP 55 insida, IP 21 utsida
Material	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan	EN 1.4301, polyuretan
Djup (A), mm	770 / 770 / 770 / 770	770 / 770 / 770 / 770	880 / 880 / 880 / 880	880 / 880 / 880 / 880
Höjd (B), mm	900 / 1060 / 1380 / 1535	900 / 1060 / 1380 / 1535	900 / 1060 / 1380 / 1535	900 / 1060 / 1380 / 1535
Höjd, innermått (X), mm	520 / 680 / 1000 / 1160	520 / 680 / 1000 / 1160	520 / 680 / 1000 / 1160	520 / 680 / 1000 / 1160

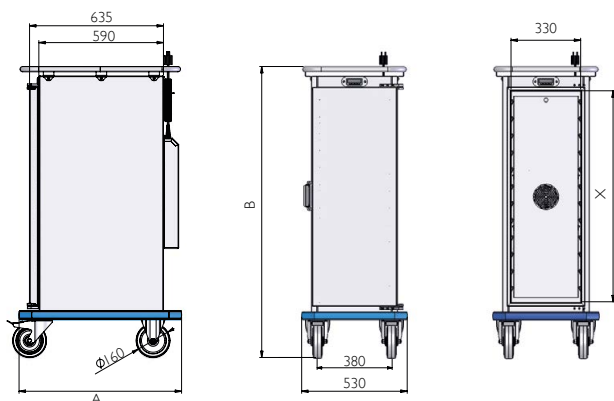

Jämn temperaturhållning



Hygieniskt



Rostfritt



Klimatsmart

Hallins Sales AB  
Fabriksvägen 1  
SE-599 33 Ödeshög

Tel +46 144 153 00  
e-mail support@hallins.com  
hallins.com

**HALLINS**